## **CONFIGURACION IMPRESORA**

## 1. Referencias:

Salida de impresión. I IMPRESORA (Línea de impresión de 132 caracteres)

CONFIGURACION DE IMPRESION

Si el listado dice línea de impresión **mayor a 80 caracteres** (ver amarillo), significa que están obligados a imprimir con letra condensada, en caso contrario, se puede imprimir con letra normal o letra condensada.

2. Para una matriz de punto.

El puerto LPT1 puede variar en el caso que defina otro puerto para la impresora.

a) Para listados con letra condensada.
 (Línea de impresión mayor a 80 caracteres)

```
CONFIGURACION DE IMPRESION
Nombre/ubicación... 01 LOCAL
Tipo de impresora.. I IBM Proprinter
Tipo de impresora..
Cola de impresión..
                      1 LPT1:
P PICA (10 cpi)
C CONDENSADA
N NORMAL
Puerta de salida...
Tipo de caracteres.
Modo de impresión..
Calidad impresión..
Estilo de letras...
                          V VISTA PREVIA IMPRES
Control especial...
Orientación form...
Márgen inferior....
                         3 líneas
0 caracteres
Márgen izquierdo...
Copias adicionales.
```

b) Para listados con letra grande.(Línea de impresión menor o igual a 80 caracteres)

```
CONFIGURACION DE IMPRESION
Nombre/ubicación... 01 LOCAL
Tipo de impresora.. I IBM Proprinter
Cola de impresión..
Puerta de salida...
                            1 LPT1:
P PICA (10 cpi)
N NORMAL
Tipo de caracteres.
Modo de impresión..
Calidad impresión..
                                N NORMAL
Estilo de letras...
Control especial...
                                 V VISTA PREVIA IMPRES
Orientación form...
Formulario - tipo..
alto..
Espaciado vertical.
                                C CONTINUO
                               66 líneas por página
6 6 LPP (1/6 pulg)
                               3 lineas
3 lineas
0 caracteres
Márgen superior....
Márgen inferior....
Márgen izquierdo...
Copias adicionales.
```

- 3. Para impresoras que no sean matriz de punto (láser, inyección a tinta, toner).
  - a) Para listados con letra condensada.
     (Línea de impresión mayor a 80 caracteres)

```
CONFIGURACION DE IMPRESION

Nombre/ubicación... 02 ELEGIR

Tipo de impresora.. H HP / LEXMARK

Cola de impresión.. C:\SVIMPRN\LISTADO.PRN

Puerta de salida...

Tipo de caracteres. C CPMPRESSED (16,5 cpi)

Modo de impresión.. C CONDENSADA

Calidad impresión.. D DOBLE GOLPE

Estilo de letras... C CONDENSED

Control especial... V VISTA PREVIA IMPRES

Orientación form... V VERTICAL

Formulario - tipo.. C CARTA

alto.. 64 líneas por página

Espaciado vertical. 6 6 LPP (1/6 pulg)

Márgen superior... 3 líneas

Márgen inferior... 3 líneas

Márgen izquierdo... 0 caracteres

Copias adicionales. 0
```

a) Para listados con letra grande.
 (Línea de impresión menor o igual a 80 caracteres)

```
CONFIGURACION DE IMPRESION
Nombre/ubicación... 02 ELEGIR
Tipo de impresora.. H HP / LEXMARK
Cola de impresión.. C:\SVIMPRN\LISTADO.PRN
Puerta de salida...
Tipo de caracteres. P PICA (10 cpi)
Modo de impresión.. N NORMAL
Calidad impresión.. N NORMAL
Estilo de letras... S SOLID
Control especial... V VISTA PREVIA IMPRES
Orientación form... V VERTICAL
Formulario - tipo.. C CARTA
alto.. 64 líneas por página
Espaciado vertical. 6 6 LPP (1/6 pulg)
Márgen superior... 3 líneas
Márgen inferior... 3 líneas
Márgen izquierdo... 0 caracteres
Copias adicionales. 0
```


4. La última versión de contabilidad permite modificar la configuración rápidamente. Abajo la letra M o N permite cambiar a impresoras matriz de punto.

## M = Para puerto LPT1:

N = Para puerto LPT2:

```
🚾 Seleccionar Sistema De Contabilidad - Luis Barra Novoa - 22 358 72 30 - Ibarranovoa@gmail.com
                                                                                                                         ×
DEMOSTRACION SCONTAB
Salida de impresión.
                                                  IMPRESORA (Línea de impresión de 132 caracteres)
 Nombre/ubicación...
                                            01
 Tipo de impresora..
Cola de impresión..
Puerta de salida...
                                                 LPT1:
PICA (10 cpi)
CONDENSADA
NORMAL
  Tipo de caracteres.
 Modo de impresión..
Calidad impresión..
Estilo de letras...
 Control especial...
Orientación form...
Formulario - tipo...
                                             V
                                                   líneas por página
6 LPP (1/6 pulg)
                      alto..
                                            66
 Espaciado vertical.
                                             6
                                                  líneas
líneas
 Márgen superior....
 Márgen inferior....
Márgen izquierdo...
Copias adicionales.
                                             0
                                                  caracteres
                                             0
O=ACEPTA 1=CAM.SALIDA 2=CAM.IMPR 3=MOD.CONF 4=COPIAS M/N=LPT1/LPT2 L=SVIMPRN ?
```

5. Con la letra L permite cambiar la configuración a impresoras que no sean matriz de punto.

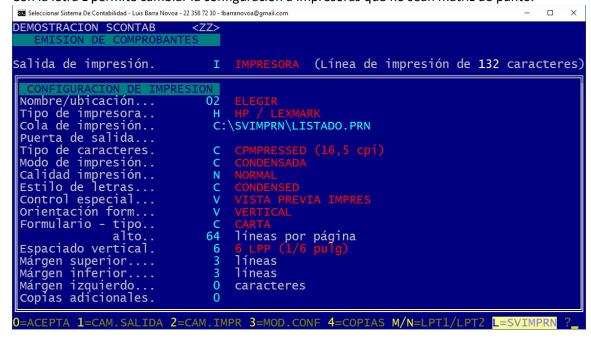

6. En el caso de impresoras que no sean matriz de punto, aparecerá una vista preliminar. Para que funcione, deben tener instalado la aplicación SVIMPRN.

